

DY CONCRETE PUMP **DCP32X-5ZRⅢ**


강력함에 새로움!
성능, 작업성에 고객가치 제공!



외관치수




아웃트리거 펼침거리

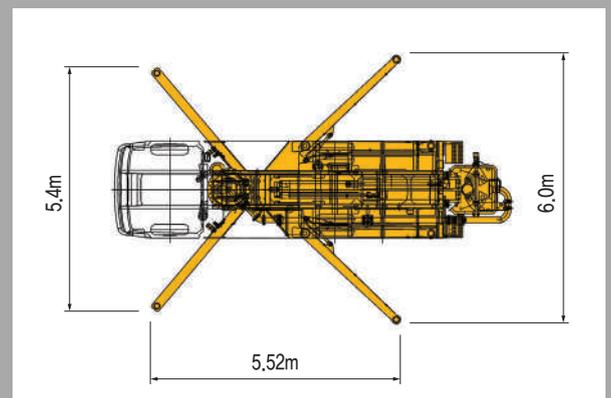


Boom Type : ZR-5 Section

5th section articulation

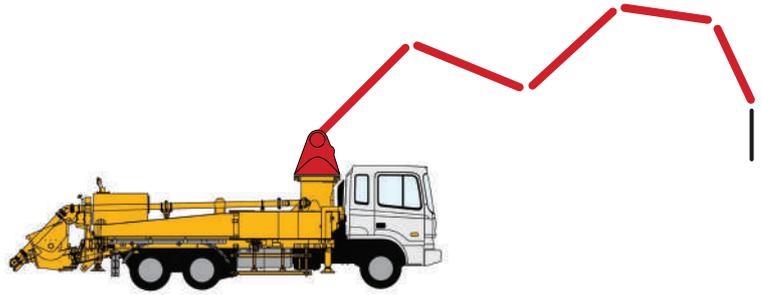

	주요제원	단위	규격	
붐규격	최대 수직 도달 거리	m	30.5	
	최대 수평 도달 거리	m	26.7	
	붐을 펼칠 수 있는 최소높이	m	5.8	
	붐길이	1분	m	6.2
		2분	m	5
		3분	m	5
		4분	m	5.3
5분		m	5.2	
6분	m	-		
일반 규격	파이프 내경	mm	105	
	선회각도	도	무한회전	
	앤드호스 길이	m	3	
펌프 규격	토출량	m ³ /hr	120	
	토출압력	bar	70	
	콘크리트 실린더	mm	230 x 1,600	
	호퍼용량	L	450	
	유압 시스템		Closed-loop	
	최대 작동 압력	bar	350	
차량 규격	물탱크 용량	L	1,000	
	차량		현대 메가	
	전폭	mm	2,445	
	차축거리	mm	5,390	
총중량	kg	18,490		

작동범위

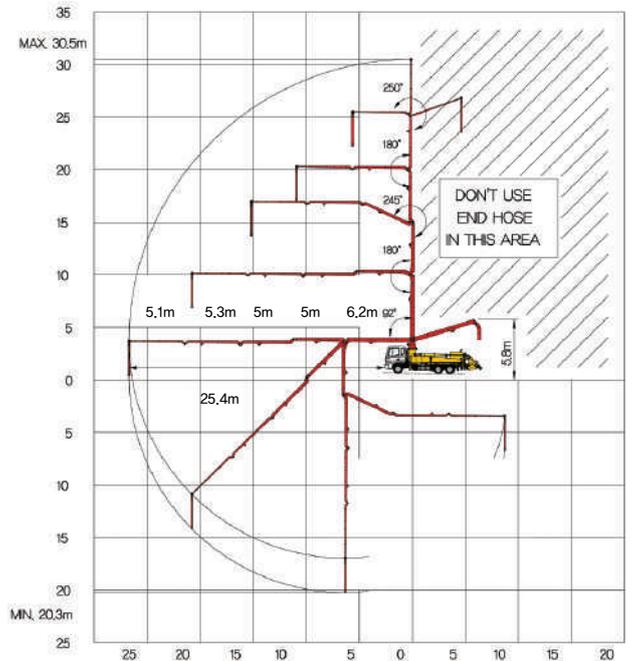

제품특장점



BOOM 360° 무한회전

특수 설계된 로타리 조인트를 적용한 360도 무한 스윙 붐은 콘크리트 작업의 편리성 및 효율성을 극대화하였습니다.



5단 ZR-BOOM 적용

2단, 3단 Z-TYPE 및 5단 ROLL-TYPE을 적용, 작업 편의성을 향상 시켰습니다.



영업본부 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36 (남촌동)
TEL. 032. 810. 4100 FAX : 032. 810. 4057

익산공장 전라북도 익산시 석암로 13길 118 (팔봉동)
TEL. 063. 830. 4400 FAX : 063. 835. 6549

직영고객 서비스센터(경인) 인천광역시 서구 검단로 326길 817-1 (왕길동 64-218)
TEL : 032. 567. 1471

Distributed by